



# Kunstgraslijm 2-Componenten

## 2-COMPONENTEN LIJM VOOR HET PLAATSEN VAN KUNSTGRAS

### VOORDELEN

- Uitstekende hechting
- Duurzaam
- Weers- en UV-bestendig
- Eenvoudig te verwerken
- Water- en oplosmiddelvrij
- Groene kleur

### PRODUCT

Hoogwaardige groene 2-componenten polyurethaanlijm voor het bevestigen van kunstgras.

### TOEPASSINGEN

Verlijmen van kunstgrasnaden. Bostik Kunstgraslijm 2 - Componenten is een veelzijdige lijm. Geschikt voor de meeste typen ondergrond zoals (geotextiele) banden (**Bostik Lijmband**), betonnen dekvoeren en metalen ondergronden.

### EIGENSCHAPPEN

- Groene kleur (RAL 6025).
- Zeer goede hechting.
- Duurzaam.
- Eenvoudig te verwerken.
- Oplosmiddelvrij.
- Voor binnen en buiten toepassingen.
- UV- en weersbestendig.
- 2-component.


### VERWERKING

**Ondergrond:** De ondergrond moet droog, schoon, vetvrij, vast en voldoende stevig zijn.

**Gebruiksaanwijzing:** Component B uit de emmer nemen en bovenop component A in de emmer gieten. Het geheel goed mengen met een elektrische menger op lage snelheid (200-300 o.p.m.).

Na het mengen de lijm aanbrengen op het midden van de Bostik Lijmband met een getande spatel no. 3 of 4 (afhankelijk van het stiksel van het kunstgras). Breng de lijm aan in een strookbreedte van ongeveer 15 cm.

De verwerkingstijd is ongeveer 35 minuten, deze tijd niet overschrijden op een optimale hechting te garanderen. Verwerken vanaf +5°C.

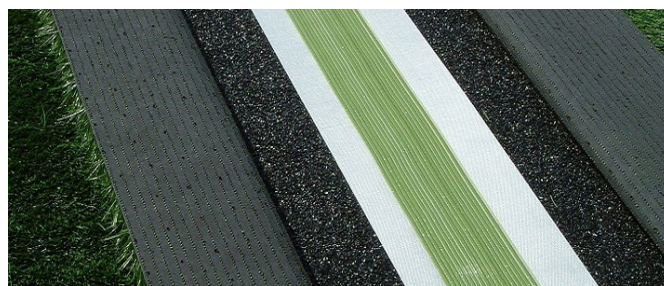

Na plaatsing van het kunstgras het kunstgras aandrukken of aanwalsen met een geschikte drukrol voor een optimale aanhechting.

### Droogtijd:

De lijmverbinding kan (onder normale omstandigheden) na 24 uur belast worden.

### REINIGEN

Niet uitgeharde resten Bostik Kunstgraslijm 2-Componenten zijn met Bostik PU Reiniger/acetone te verwijderen. Uitgehard product is uitsluitend mechanisch te verwijderen.

### OPSLAG EN STABILITEIT

Bewaren in niet-geopende verpakking tussen +10 en +30°C. Houdbaarheid minimaal 12 maanden.

### INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op [bostiksd.s.thewerco.com](http://bostiksd.s.thewerco.com) verkrijgbaar.


<u>Kleur</u>	<u>Verpakking</u>	<u>Pallet</u>	<u>Art.code</u>
groen	emmer 6 kg	72 stuks	30609603
groen	emmer 13 kg	44 stuks	30609604

Technische kenmerken	
<b>Basisgrondstof</b>	Polyuerethaanlijm
<b>Aantal componenten</b>	2
<b>Dichtheid (na menging)</b>	ca. 1,7 g/ml
<b>Vaste stoffen</b>	100 %
<b>Verwerkingstemperatuur</b>	vanaf +5°C
<b>Temperatuurbestendigheid</b>	tot +120°C
<b>Verwerkingstemperatuur</b>	vanaf +5°C
<b>Verwerkingstijd</b>	ongeveer 35 minuten bij +20°C
<b>Vochtbestendigheid</b>	goed
<b>Mengverhouding (gewicht)</b>	100 : 16 / A : B
<b>Verbruik</b>	1000-1300 gram per m <sup>2</sup>
<b>Kleur</b>	groen (RAL 6025)

**Bostik Benelux B.V.**  
Denariusstraat 11  
4903 RC Oosterhout  
T: +31(0)1624 910 00  
infoNL@bostik.com  
**www.bostik.nl**

**BOSTIK HOTLINE**

**Smart help** + 31(0)736244244  
+ 32 (0) 92551717



**Bostik Belux SA - NV**  
Antwerpsesteenweg 19  
B-9080 Lochristi  
T: + 32 (0) 92551717  
info@bostik.be  
**www.bostik.be**

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.